STAR CONFERENCE SYSTEM 2500

Microphone

CM - 2500 Chairman unit
CM - 2501 Delegate unit

Conference Power Supply

PS - 2500

ชุดประชุม Star Conference System 2500

ได้ถูกพัฒนาใหม่เป็นพิเศษเพื่อรองรับงานประชุมได้ถึง 30 ท่าน หรือมากกว่า เหมาะกับห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลาง สามารถติดตั้งง่าย ไมโครโฟนปรับระดับได้ ปรับแต่งระดับเสียงให้เหมาะสมกับสถานที่และต่อออกลำโพงเครื่องขยายเสียง และเครื่องบันทึกเทปในตัว รวมทั้งสามารถร่วมประชุมทางไกลได้ด้วยโทรศัพท์ ชุดประชุม Star Conference System 2500 ผลิตในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้การจัดการระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000

คุณสมบัติทั่วไป

- ชุดประธานมีปุ่มควบคุมไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมด้วยสวิทช์พิเศษ
- มีชุดขยายเสียงและลำโพงในตัว
- มีช่องต่อสัญญาณเพื่อการบันทึกเทป
- มีช่องสัญญาณรับและขยายเสียง
- มีปุ่มปรับระดับความดังของเสียง
- มีวงแหวนเรืองแสงที่แสดงสถานะการทำงาน
- มีช่องรับสัญญาณจากระบบโทรศัพท์เมื่อมีการประชุมร่วมทางไกล
- สายนำสัญญาณความยาว 2.5 เมตร
- ก้านไมโครโฟนความยาว 48.5 เซนติเมตร
- จัดประชุมร่วมได้ 30 ที่ และสามารถเพิ่มจำนวนได้
- มีช่องต่อสัญญาณเข้าเครื่องขยายและบันทึกเสียง
- มีช่องต่อหูฟังแบบสเตอริโอ

คุณสมบัติเฉพาะรุ่นของไมโครโฟนสำหรับประชุม Star Conference System 2500

Specifications : CM - 2500 / CM - 2501

ชนิดของไมโครโฟนแบบ	Condensor
มุมการรับสัญญาณแบบทิศทางด้านหน้า	Uni - directional
ความไวในการรับสัญญาณ	- 74 dB ± 4 dB
ค่าความต้านทานของไมโครโฟน	68 Ohm
การตอบสนองความถี่	100 - 18,000 Hz
กำลังขยายของเครื่อง	750 mW
อัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน	> 60 dB
ความแรงของสัญญาณเพื่อบันทึกเสียง	300 mV (10k Ohm)
ค่าความบิดเพี้ยนของสัญญาณรวม (T.H.D.)	< 0.5% at 15 mW
ความแรงของสัญญาณช่องหูฟัง	> 150 mW
ขนาด (W x H x D)	114 x 59 x 190 mm
น้ำหนัก	1.5 kg

คุณสมบัติทั่วไปของเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า CONFERENCE POWER SUPPLY: PS-2500

- สามารถใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับได้ 198-240 โวลท์, 50-60 ไซเคิล
- มี เอ.ซี. ไฟฟ้าเดเตอร์ เพื่อป้องกันคลื่น อาร์.เอฟ. รบกวนระบบการประชุม
- แสดงสถานะการทำงานของเครื่องด้วย LED สีแดง
- มีฟิวส์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าสลับและกระแสตรงเกินกำลัง
- มีเบรคเกอร์ตัดไฟอัตโนมัติเพื่อตัดไฟทางเข้า เมื่อเครื่องทำงานเกินกำลังหรือระบบมีปัญหาผิดวงจร และสามารถกดสวิทช์ กลับสู่สภาพเดิมได้ เมื่อทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติ
- มีจุดต่อสัญญาณไมโครโฟน เข้า-ออก เพื่อรองรับการประชุมทางไกล
- มีจุดต่อไมโครโฟนประชุม เข้า-ออก เพื่อแยกกระแสไฟให้สิ้นสุด
- มีสวิทช์ Beep พร้อมเสียงเตือนก่อนการใช้งาน
- มีลำโพงมอนิเตอร์ภายในตัวเครื่อง
- มีโวลลุ่ม ปรับระดับเสียงของลำโพงมอนิเตอร์ และหูฟัง
- มีจุดต่อหูฟังแบบสเตอริโอ
- มีจุดต่อสัญญาณเสียงออก เพื่อเข้าเครื่องขยายและการบันทึกเสียง
- มีจุดต่อสัญญาณเสียงเข้า เพื่อการเชื่อมโยงระบบสัญญาณเสียงจากแหล่งอื่นๆ

คุณสมบัติเฉพาะรุ่น (Specifications) : PS-2500

การตอบสนองทางความถี่	100-18,000 Hz
กำลังขยายของเครื่อง	750 mW
ความแรงของสัญญาณเพื่อบันทึกเสียง	300 mV (10 k Ohm)
ความแรงของสัญญาณเสียงรับเข้า	500 µV (10 k Ohm)
ลำโพงมอนิเตอร์	3W/8 Ohm
อัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน	> 60 dB
ค่าความบิดเพี้ยนของสัญญาณรวม (T.H.D)	< 0.5% at 15 mW
แรงดันไฟฟ้าขาออก	DC 13.8 V, 5 A
การกระเพื่อมของแรงดัน	30 mVp-p
กำลังงานสูญเสีย	98 VA
สายไฟเข้าเครื่อง (AC INPUT CORD)	PW-461 Standard
รองรับแรงดันไฟฟ้า	AC 198 - 240 V, 50-60 Hz
ขนาด (W x H x D)	430 x 100 x 240 mm
น้ำหนัก	6.3 kg

CONFERENCE POWRER SUPPLY : PS-2500

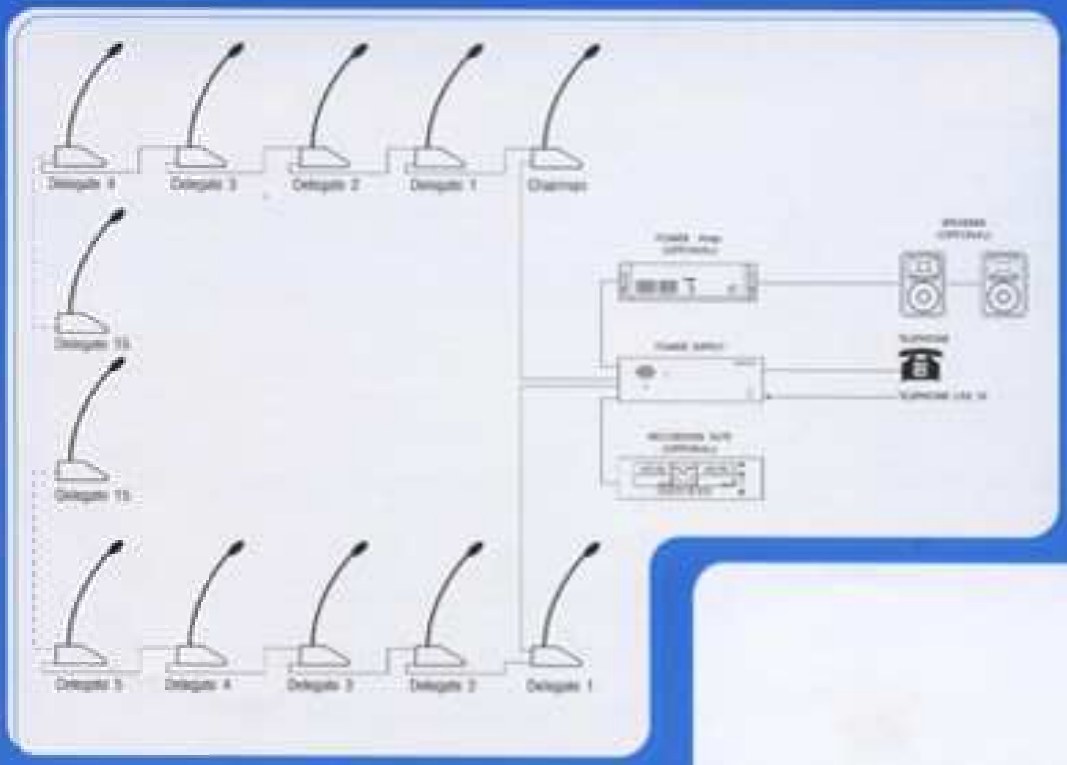

Distributed by :