


HA-9208

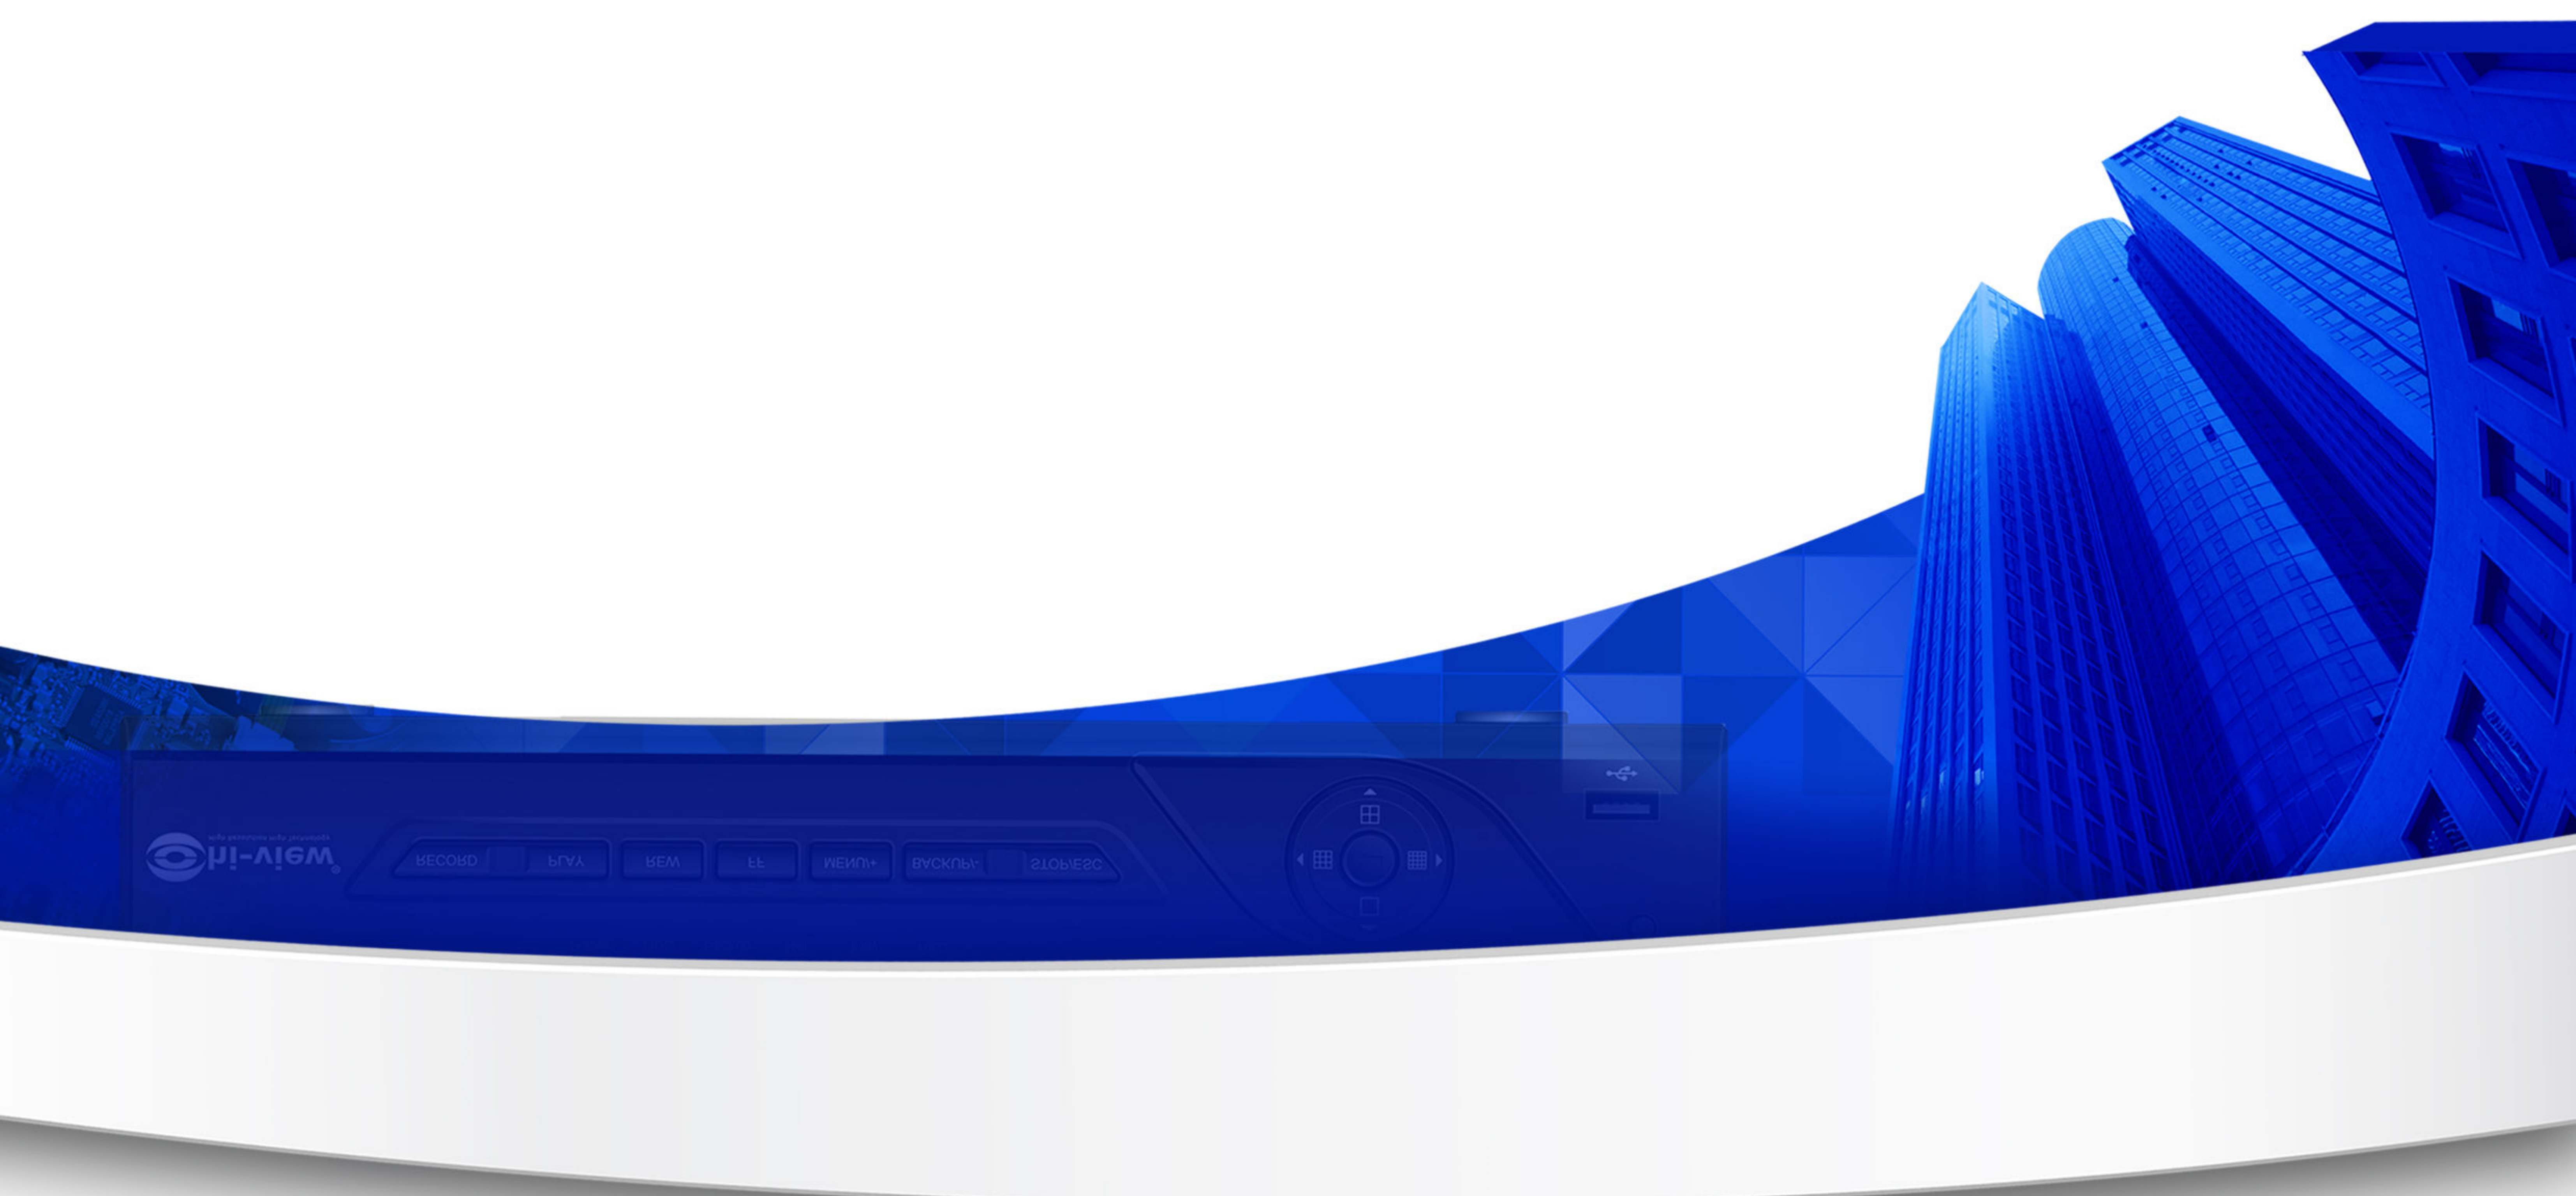

รายละเอียดสินค้า

1/2

รุ่น	HA-9208
คุณสมบัติหลัก	
คลาวด์เซิร์ฟเวอร์	Support NAT (www.autonat.com), QR CODE
ควบคุมผ่านหน้าจอ	IE browsing, CMS, NVMS-1000, NVMS-5000
Storage (NAS, IP SAN)	N/A
ระบบรักษาความปลอดภัย	N/A
SDK	Support (Complete SDK software available)
ระบบ	
ระบบปฏิบัติการ	Embedded Linux
ซีพียู	Cortex A9
ชิพเซ็ต	Hi-3531
GUI	Window style operation by mouse
Pentaplex	Live Display / Record / Playback / Backup / Remote Access
วิดีโอ	
รูปแบบการบีบอัด	Standard H.264 High Profile
ความละเอียดภาพ	1080P(1920X1080)/720P(1280X720)
 오디오	
รูปแบบการบีบอัด	N/A
เสียง 2 ทาง	Support (Take up channel one audio input)
อินเทอร์เฟซ	
วิดีโอ อินพุต	BNCx8CH.
HDMI เข้าทัชพูน	HDMIx1CH:1080P (Show same contents)
VGA เข้าทัชพูน	VGAx1CH:1080P (Show same contents)
BNC เข้าทัชพูน	BNCx1CH. (Used as the main output or spot output)
ออดิโอ อินพุต	RCAX4CH.
ออดิโอ เข้าทัชพูน	RCAX1CH.
อลาร์ม อินพุต	4CH.
อลาร์ม เข้าทัชพูน	1CH.
RS-485	RS485x1 (for PTZ or Keyboard)
ฮาร์ดดิสก์	SATAx1(Max 6Tb./Pc)
USB	USB2.0x2(One for mouse and USB backup device)
IR external Controler	N/A
ไอพี อินพุต	
รองรับ ไอพี	4CH.
ความละเอียด ไอพี	3MP/1080P/960P/720P/WD1/D1
แบนด์วิท ไอพี	Max 24 Mbps.
เฟรมเรท ไอพี	"3MP@48fps(PAL)/60fps(NTSC) /1080P@100fps(PAL)/120fps(NTSC) /960P@100fps(PAL)/120fps(NTSC) /720P@100fps(PAL)/120fps(NTSC)"
ONVIF Version	N/A
การบันทึก	
ความละเอียดบันทึก	1080P, 720P, HD CIF
เฟรมเรท	"1080P:100fps(PAL)/120fps(NTSC) /720P:200fps(PAL)/240fps(NTSC) /HD CIF:200fps(PAL)/240fps(NTSC)"
บิตเรท	1M~4Mbps
เข้ารหัส	VBR / CBR
คุณภาพ เลเวล	6 Level

รายละเอียดสินค้า

2/2

โหมด การจัดการไฟล์	Manual, Timer, Motion, Sensor Lock, Unlock, Reserving time
เล่นย้อนหลัง	
แสดงภาพย้อนหลัง	8CH.
เล่นย้อนหลังผ่านเครือข่าย	N/A
การค้นหา	Time, Calendar search, Event (Sensor, Motion)
ค้นหาอัจฉริยะ	Highlighted date and time to display the channel record
ฟังก์ชัน	Play, Pause, FF, FB, Digital zoom
สำรองข้อมูล	
รูปแบบไฟล์ข้อมูล	H.264, AVI (Express and flexible via USB, Network)
สำรองข้อมูลผ่านฮาร์ดดิสก์ภายนอก	N/A
เน็ตเวิร์ค	
โปรโตคอล	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS
อินเตอร์เฟซ	1xRJ45 10/100Mbps (Adaptive ethernet network)
ผู้ใช้งาน อินเตอร์เฟซ	10 users online, Dual Stream
Dual-stream	Support (Individual Network Video Stream and local recording stream, set separately)
PTZ Protocol	
PTZ Protocol	Pelco D, Pelco P, RANGE, VISCA, DSCP, VIDO, STAR, NEON, MINKING, LILIN
Preset	Up to 128 Preset
Crusise	8 Cruises
มือถือ	
ระบบปฏิบัติการ	iOS, Android
ฟังก์ชัน	Multi-Channel display, Server list, Recording, PTZ, Snap shot, etc
การแจ้งเตือน	
โหมด	Sensor, Motion, Video loss
ทริกเกอร์	Record, PTZ move, Alarm Out (Relay out), E-mail, etc
อุปกรณ์เสริม	
อุปกรณ์เสริม	Remote controllerx1, SATA cable, USB mousex1, Adaptor 12VDCx1
สภาพแวดล้อม	
อุณหภูมิในการทำงาน	-10°C~+50°C
ความชื้นของการทำงาน	10%~90%(Humidity)
พลังงาน	
ไฟเลี้ยง	12VDC ท10%
กำลังไฟ	<8W (without HDD)
Mechanical	
น้ำหนัก	N/A
ขนาด	W255mm*D210mm*H42mm
วัสดุ	Metal Black Case

* ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า