



AHD DVR

HA-9816



AHD CCTV Surveillance

AHD Digital Video Recorder





รายละเอียดสินค้า



คุณสมบัติหลัก

- 16 CH AHD video input, 720P real time recording
- Adopt standard H.264 high profile compression format to get high-quality video at much lower bit rate
- Intuitive and user-friendly Graphics User Interface (GUI), window style operation by mouse
- Multi-mode recording: manual / timer / motion
- Playback : 8 CH simultaneously playback
- Search: time / calendar, events (motion)
- Express and flexible backup via USB, network
- Pentaplex: preview, record, playback, backup and remote access
- DHCP, DDNS, PPPoE network protocol and CMS supported
- Remote control via IE or CMS : preview, playback, backup, PTZ and configuration
- Dual stream technology to encode recording stream and network stream respectively. User can adjust network stream to fit bandwidth without changing recording quality
- Multi-user online simultaneously
- Authorization management, log review and device status review
- HDMI 720P output, true high resolution display
- Support PTZ preset and auto cruise, up to 128 presets and 8 cruises
- Powerful smart phone surveillance supporting Android, iPhone
- Support NAT function, support QR code scanning by mobile phone
- Complete SDK software available, easy to integrate with other applications

ขนาดสินค้า

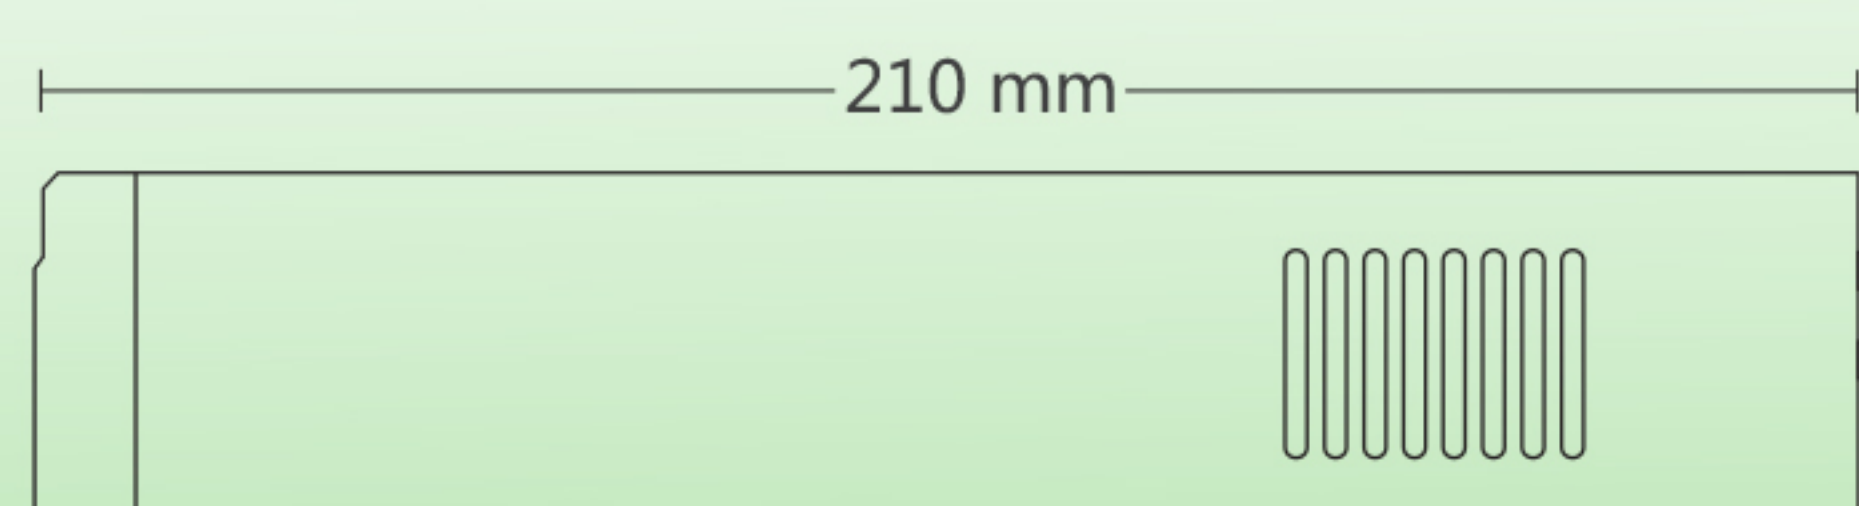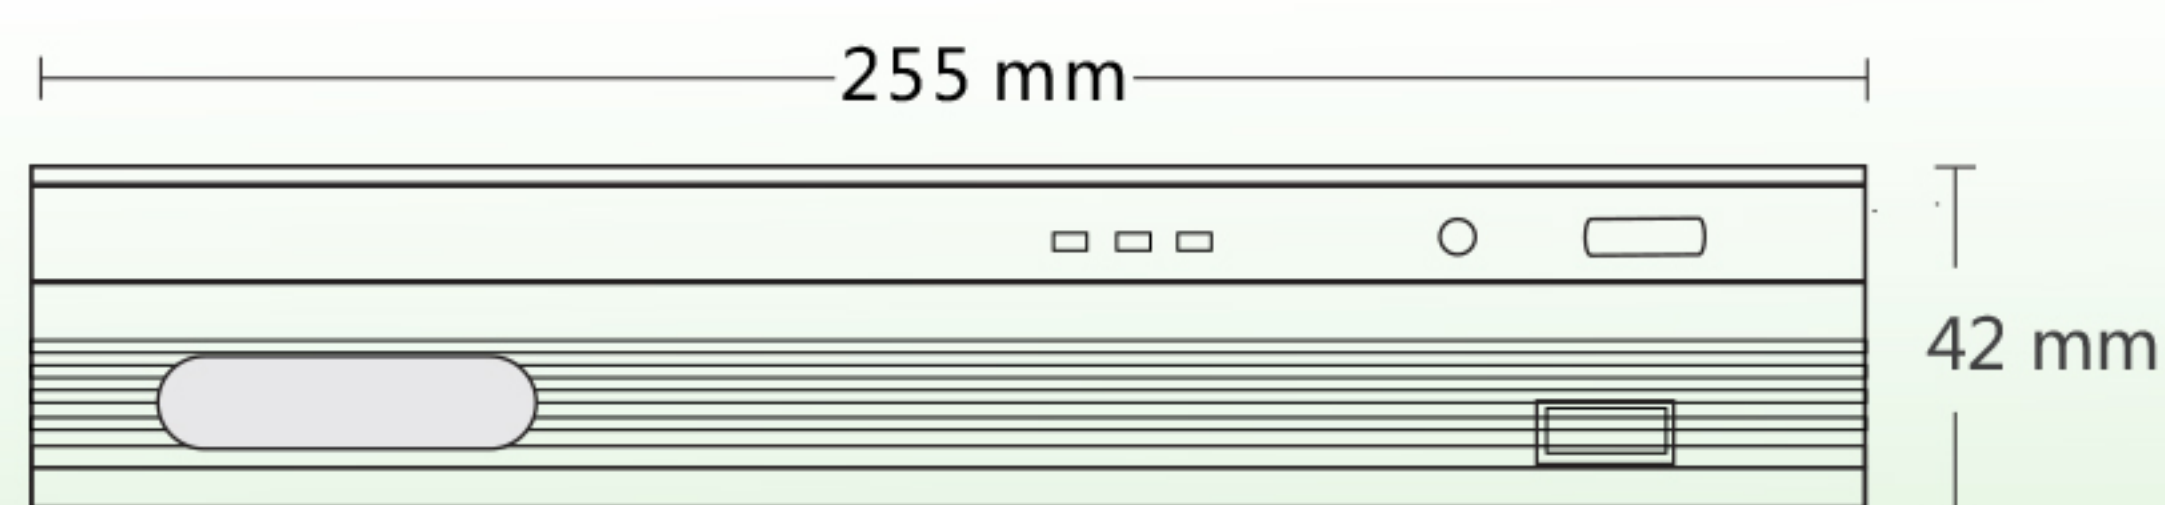

รุ่น		HA-9816
ระบบ	การบีบอัด	Standard H.264 High Profile
	ซีพียู	Cortex A9
	ระบบปฏิบัติการ	Embedded Linux
วิดีโอ	อินพุท	BNC x 16
	เอาต์พุท	HDMI x 1 : 1920 x 1080 VGA x 1 : 1920 x 1080
ออดิโอ	อินพุท	RCA x 1
	เอาต์พุท	RCA x 1
	เสียง 2 ทาง	Take up channel one audio input
บันทึก	ความละเอียด	720P (1280 x 720)
	เฟรมเรต	400 fps PAL 480 fps (NTSC)
	บิตเรต	1 M ~ 4 Mbps
	เข้ารหัส	VBR / CBR
	คุณภาพ	6 Level
	โหมด	Manual, timer, motion
	จัดการไฟล์	Lock, unlock, reserving time
	เล่นย้อนหลัง	8 CH
เล่นย้อนหลัง	ค้นหา	Time / calendar search, event (motion)
	ค้นหา	Highlighted date and time to display the channel record
	อัจฉริยะ	
	ฟังก์ชัน	Play, Pause, FF, FB, Digital zoom
อะลาร์ม	โหมด	Motion, video loss
	อินพุท	No
	เอาต์พุท	No
	Triggering	Record, PTZ move, e-mail, etc
เน็ตเวิร์ก	อินเตอร์เฟซ	RJ45 x 1
	โปรโตคอล	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS
	อื่นๆ	10 users online, dual stream
มือถือ	ระบบปฏิบัติการ	iPhone, Andriod
	ฟังก์ชัน	Multi-screen surveillance (for certain model), record, snapshot, PTZ control, save the device list
I/O	ฮาร์ดดิสก์	SATA x 1
	RS485	RS485 x 1, connect to PTZ or keyboard
	USB	USB 2.0 2, one for mouse, another for USB backup device
	IR controller	Optional
อื่นๆ	ไฟเลี้ยง	DC 12V
	ขนาด	
	อุณหภูมิในการทำงาน	-10°C ~ 50°C ,10 % ~ 90 % Humidity