




**Network Speed Dome Camera**  
Intelligent High Network Speed Dome Camera



# HP-9622

## Network Speed Dome Camera

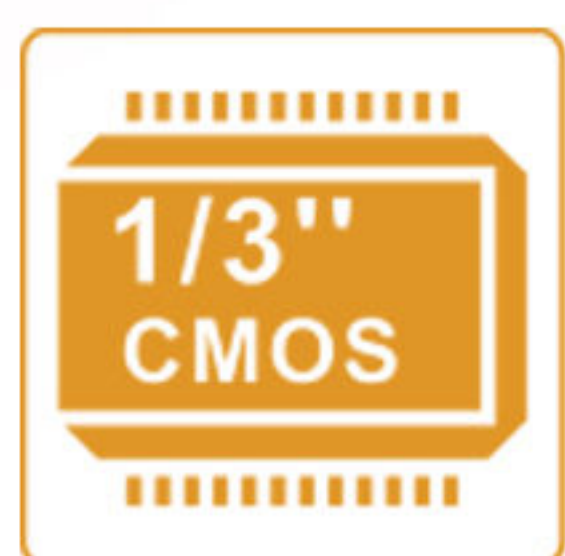

Sensor



Min.  
Illumination



BLC



WDR



AGC



Day&Night



AWB



Privacy  
Mask



Sync




IP66



### รายละเอียดสินค้า

- 1/3" Progressive Scan CMOS, 20X optical zoom
- HD Network Video Output: 1920x1080@25fps (PAL)/30fps (NTSC)
- H.264 image compression format
- TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP, PPPoE
- SD card local storage Max 32G., network remote storage
- Web GUI Menu
- A selected rectangular area can be enlarged
- Provide standard SDK, easy to integrate with other digital system
- CVBS Video Output: 1CH CVBS
- IP66 Weather-proof; 4KV lightning protection, surge protection
- 100m IR night view distance

### ขนาด

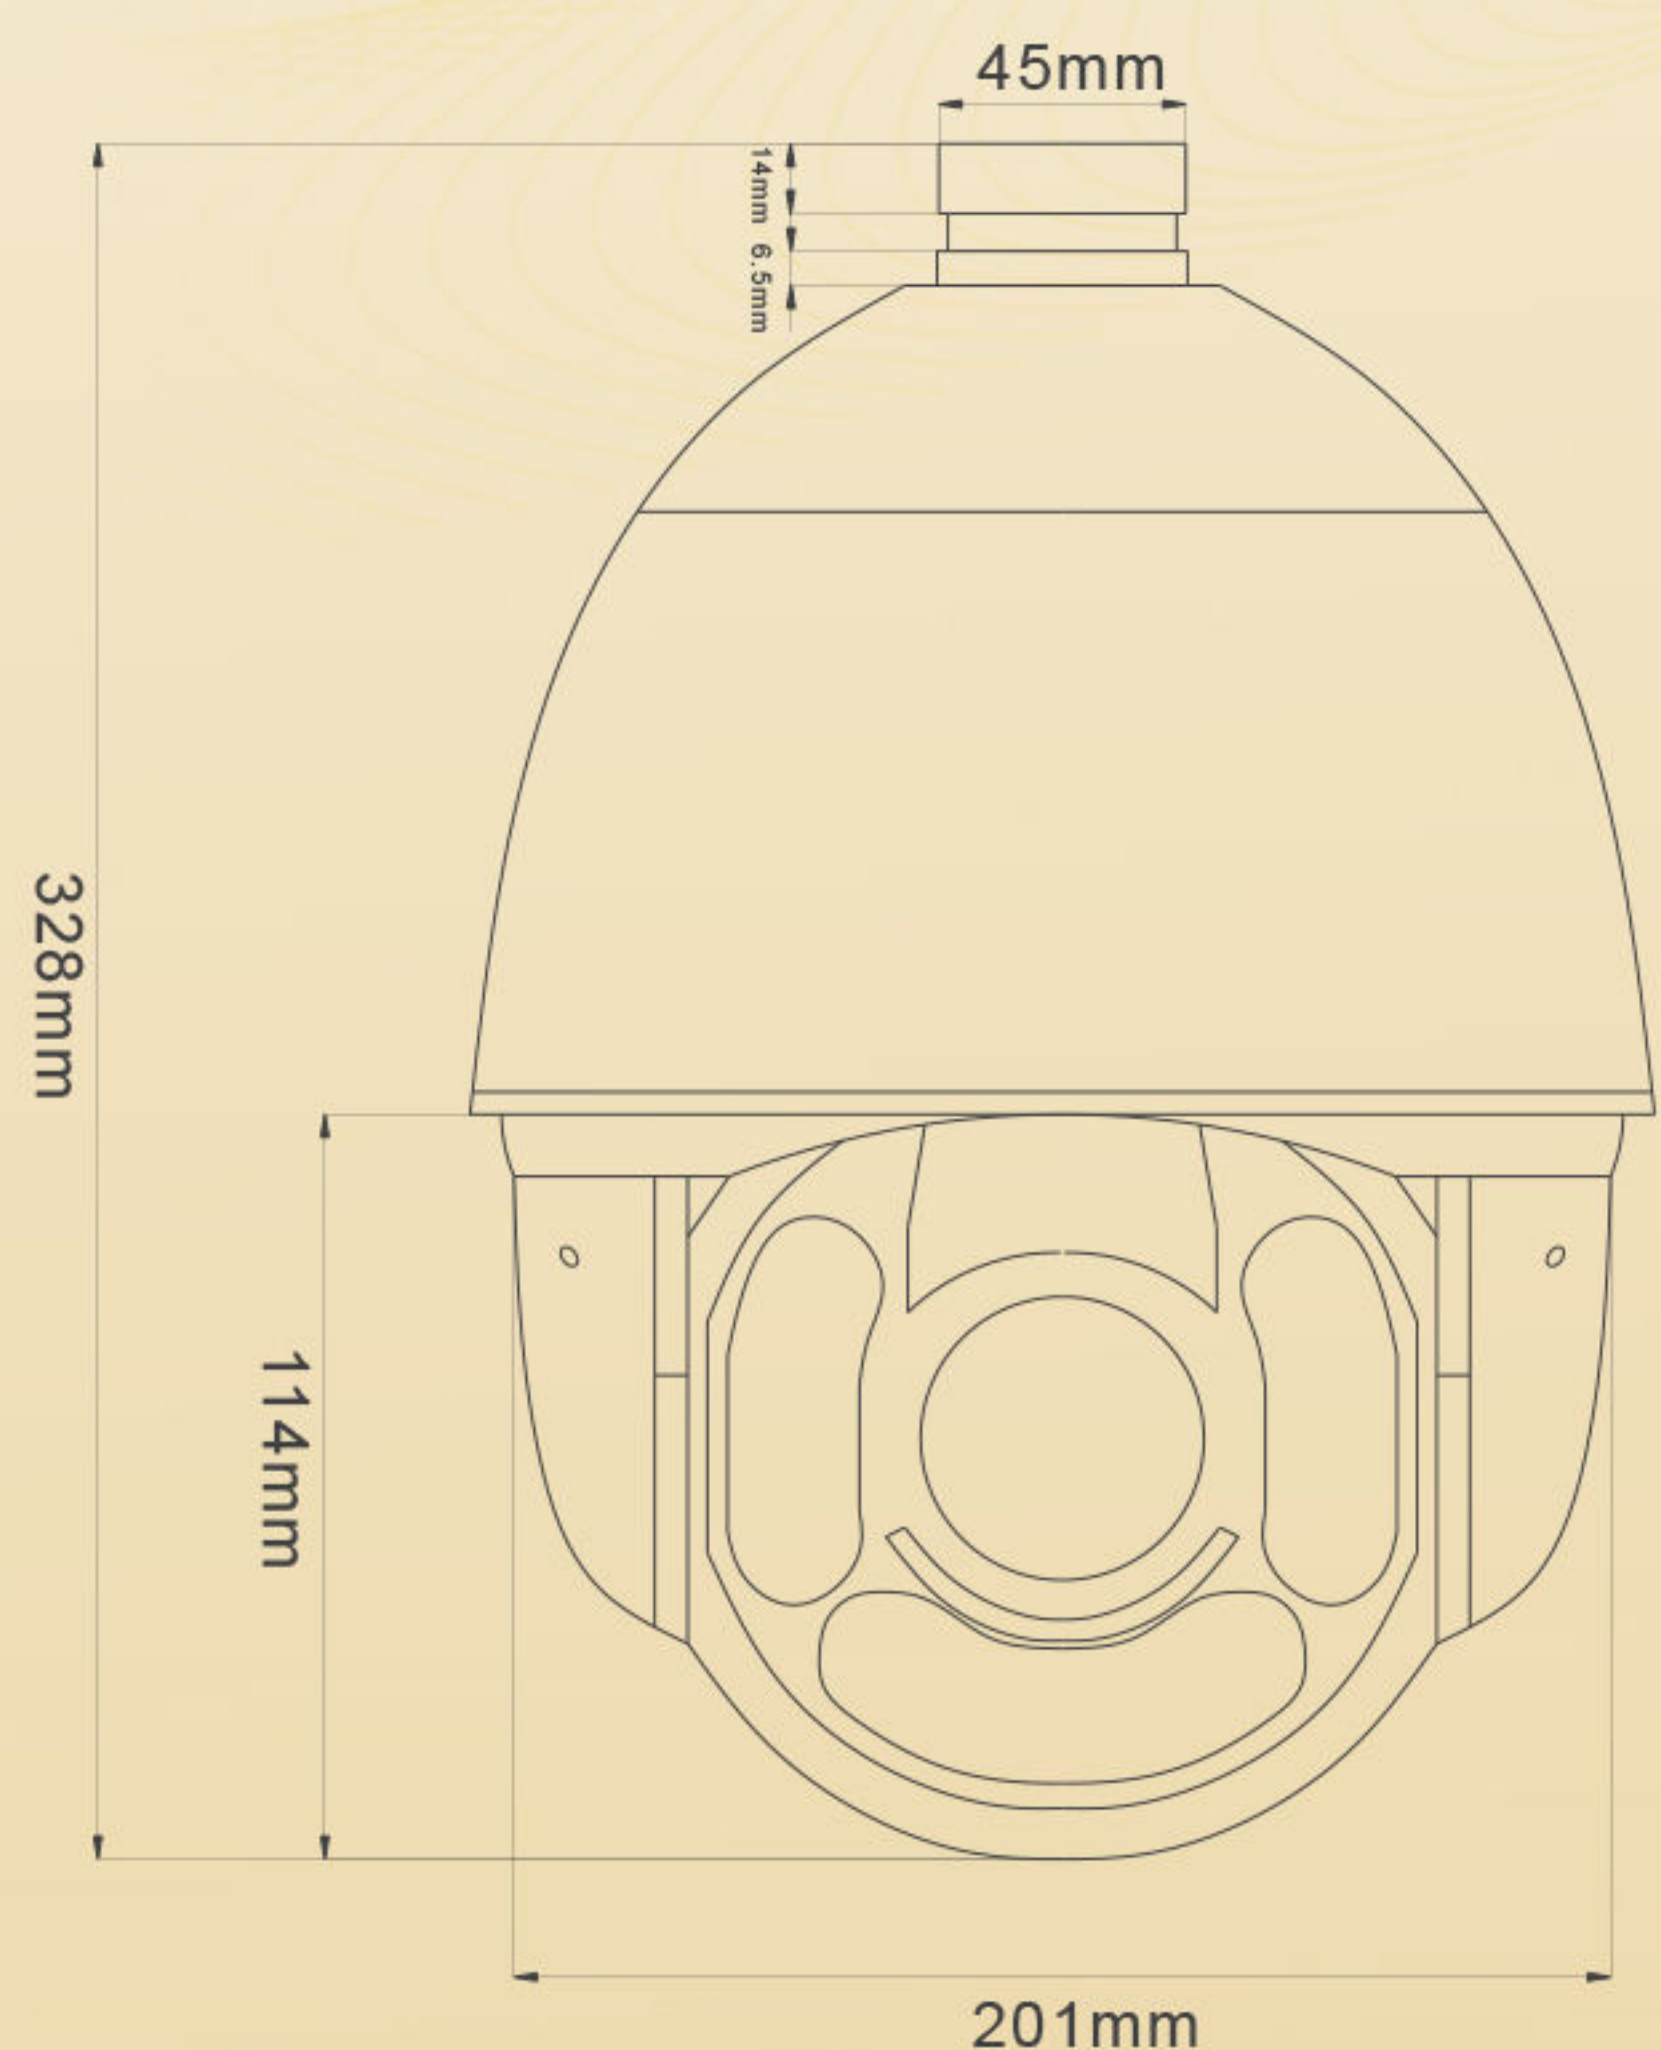

## คุณสมบัติหลัก

| Model                   | HP-9622                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Specifications          |                                                         |
| <b>Camera</b>           |                                                         |
| เซ็นเซอร์รับภาพ         | 1/3" Inch Progressive CMOS                              |
| ความละเอียดของภาพ       | 1920(H)×1080(V)                                         |
| ความละเอียด             | 2.0 Megapixel                                           |
| ความสว่างของแสงขั้นต่ำ  | 0 Lux                                                   |
| สมดุลแสงสีขาว           | Auto / Manual                                           |
| ทนต่อสัญญาณรบกวน        | >50dB                                                   |
| โหมดกลางวัน/กลางคืน     | Auto / Manual / Timing                                  |
| การโฟกัสภาพ             | Auto / Manual                                           |
| เลนส์                   | 20X Zoom, f=4.7~94mm, F1.6~F3.5                         |
| <b>PTZ</b>              |                                                         |
| องศาการหมุนของกล้อง     | 360°endless rotation                                    |
| ความเร็วในการหมุน       | Preset Speed: 200°/s; Manual Control Speed: 0.5~80°/s   |
| องศาการก้ม/เงย          | 0~90°(auto rotation)                                    |
| ความเร็วในการก้ม/เงย    | Preset Speed: 200°/s; Manual Control Speed: 0.5~80°/s   |
| <b>System</b>           |                                                         |
| โหมดควบคุม PTZ          | Yes                                                     |
| การกำหนดตำแหน่งล่วงหน้า | 255                                                     |
| Patrol                  | 8                                                       |
| Trace                   | 4                                                       |
| Time Task               | 8                                                       |
| Scan                    | 2                                                       |
| กลับตำแหน่งหลัก         | Yes                                                     |
| ออโต้ ฟลิป              | Yes                                                     |
| อะลาร์ม อินพุต          | 1 CH(NC/NO)                                             |
| อะลาร์ม เอาท์พุต        | 1 CH                                                    |
| Alarm Linkage           | Yes                                                     |
| <b>Network</b>          |                                                         |
| ระบบบีบอัด              | H.264                                                   |
| เฟรมเรต                 | 1~30FPS(25FPS)                                          |
| โปรโตคอล                | TCP/IP, UDP,DHCP, DDNS, NTP, RTSP,SMTP, FTP, PPPoE      |
| หน่วยความจำ             | SD card local storage Max 32G. , network remote storage |
| การแจ้งเตือน            | Motion Alarm, Sensor Alarm                              |
| ความละเอียดภาพ          | 1920x1080, 1280x720,640x480,320x240,160x120             |
| มีดิสตริบ               | Yes                                                     |
| <b>Port</b>             |                                                         |
| การเชื่อมต่อ            | 10Base-T/100Base-TX,RJ45                                |
| ออดิโอ                  | MIC input x 1 , Mic output x 1                          |
| อนาล็อก เอาท์พุต        | CVBS                                                    |
| <b>Others</b>           |                                                         |
| การควบคุม               | RS485/Network                                           |
| ไฟเลี้ยง                | AC24V                                                   |
| กำลังไฟ                 | 15 W(max 24W, Heater on)                                |
| ทำงานที่ความชื้น        | Temperature: - 20°C~60°C; Humidity: less than 95%       |
| การป้องกันกล้อง         | IP66                                                    |
| น้ำหนัก                 | 5KG                                                     |
| ขนาด                    | Φ201mmx328mm                                            |

NETWORK PTZ SPEEDDOME CAMERA