





- ประหยัดพื้นที่สำหรับการติดตั้ง
- เพื่อการนำเสนอที่สะดวก และรวดเร็ว
- เป็นจอฉายภาพ พร้อมฟังก์ชันระบบสัมผัส (Interactive)
- เหมาะกับการใช้งานในห้องเรียน ห้องอบรม หรือ ห้องประชุมต่างๆ
- ระบบ **Multi-Touch** ด้วยเทคโนโลยีอินฟราเรดขั้นสูง ร่วมกับระบบ **LED backlight**

Feature

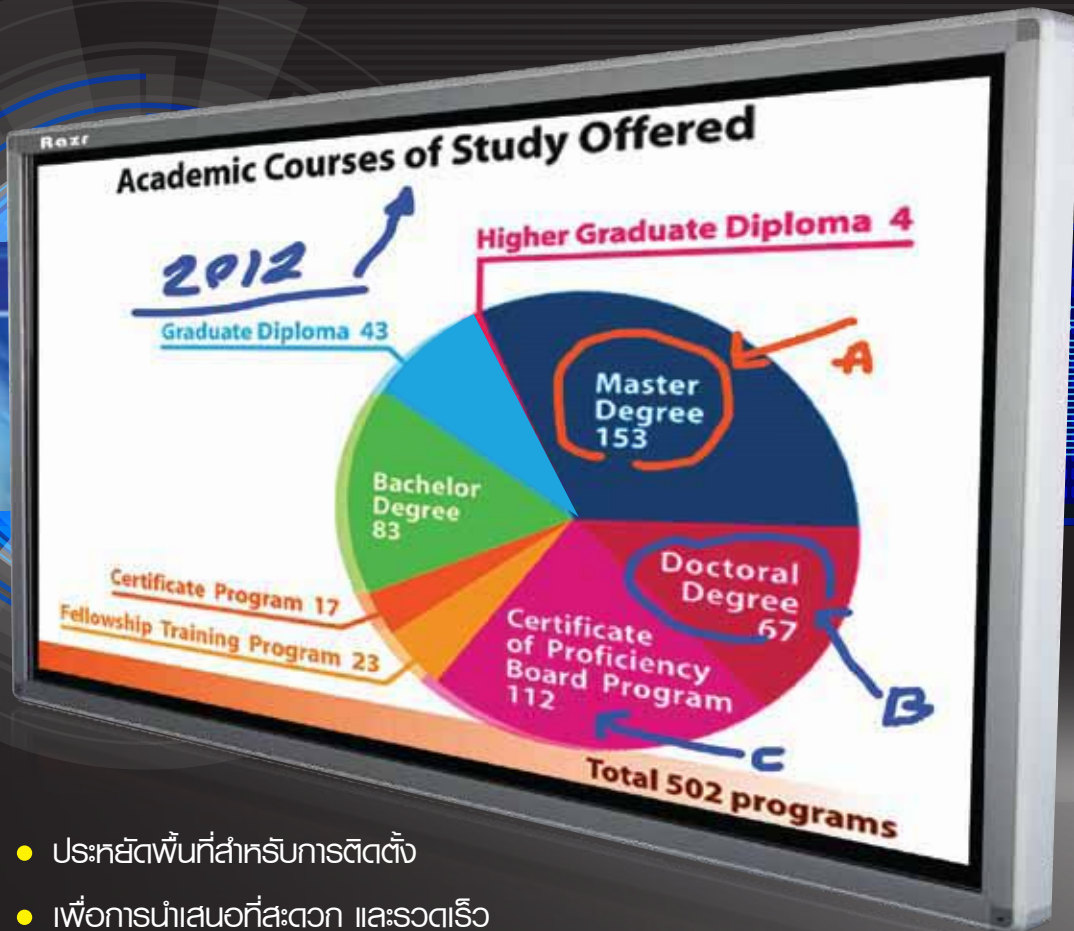

Wireless Connection (Optional)

อุปกรณ์เสริมเพื่อการนำเสนอไร้สายจาก Razr i-Board ช่วยให้ทำการนำเสนอได้อย่างอิสระร่วมกับอุปกรณ์พกพาต่างๆ (iPad, iPhone, Andriod phone หรือ Tablet) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของการนำเสนอ ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน



Plug & Play

ด้วยระบบการสัมผัสสั่งงานบนเทคโนโลยีอินฟราเรดซึ่งสามารถทำงานร่วมกับ HID โปรโตคอลของไมโครซอฟท์ ทำให้สามารถใช้งานระบบสัมผัสได้ทันทีที่เชื่อมต่อโดยไม่ต้องติดตั้งไดรเวอร์ ช่วยให้ใช้งานได้เร็วขึ้นและสะดวกขึ้น



Multi-Touch

รองรับการสัมผัสใช้งานหลายตำแหน่งพร้อมกันด้วยเทคโนโลยีอินฟราเรด สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และเป็นธรรมชาติ



Easy Maintenance

สามารถเล่นไฟล์จาก USB ได้โดยตรงจากตัวจอ ไม่ว่าจะ: เป็นไฟล์เสียง ไฟล์ภาพ และไฟล์ Video พร้อมลำโพงในตัว




Eco-Friendly

ระบบ LED backlight ช่วยให้หน้าจอมีความบาง ไข้ไฟน้อยลง มีความร้อนต่ำ แสดงภาพได้สว่างมากขึ้นพร้อมสีที่สดใสมาก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยลดการปล่อยมลภาวะ

Model Name	P-55	P-65	P-70
Display Area	1209 x 680 mm	1428 x 803 mm	1538 x 865 mm
Active Screen Size	55"	65"	70"
Display Ratio	16:9		
Resolution	1920 x 1080 Pixel		
Display Colors	10bit, 1.07 billion		
Brightness	400 cd/m ²	360 cd/m ²	350 cd/m ²
Contrast	4000:1		
Response Time	5.5 ms	8 ms	4 ms
Video System / Audio System	PAL / DK, I		
Inputs / Outputs	Inputs: USB Media Play Port x 1, Touch Frame USB Port x 3, HDMI x 3, S-Video x 1, Earphone x 1, YPbPr x 1, VGA x 3, PC Audio x 3, C-Video x 1, RS232 x 1 Outputs: C-Video x 1, SPDIF x 1, VGA x 1		
Speaker Output Power	10W x 2		
Multimedia File Formats Support	Image: JPEG, BMP, PNG Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, RM, RMVB, MOV, MPEG, VC1, Divx, FLV(Support 1080P HD Decoding)		
Power Consumption	Maximum <220W Energy Saving Mode <150W Standby Mode <1W		
Working Voltage	AC 100-240V, 50/60Hz		
Outline Dimension	1301 x 771 x 97 mm	1553 x 923 x 98 mm	1642 x 969 x 110 mm
Packing Dimension	1440 x 900 x 265 mm	1680 x 1050 x 275 mm	1780 x 1100 x 282 mm
Net Weight	46 kg	67 kg	70 kg
Gross Weight	59 kg	80 kg	83 kg
Mounting	Wall-Mounted / Stand (Optional)		

Touch Solution General Specification

Touch Surface	Anti Glare Toughened Glass
Touch Sensor	Infrared Solution
USB Type	HID
Touch Points	4 Points
Writing Tools	Pen or Finger
Touch Resolution	32767 x 32767
Scan Speed	8 ms
Cursor Speed	120 Points/s
Positioning Accuracy	1 mm
Communication Interface	USB
Transmission Range	8 nm
Storage Temperature / Humidity	-20°C ~ 60°C / 10% ~ 90%
Working Temperature / Humidity	0°C ~ 50°C / 10% ~ 90%
Operating System	Windows 98/XP/2000/Vista/7/8, Mac OS
Wireless Connection	TWP-1000 (Optional)

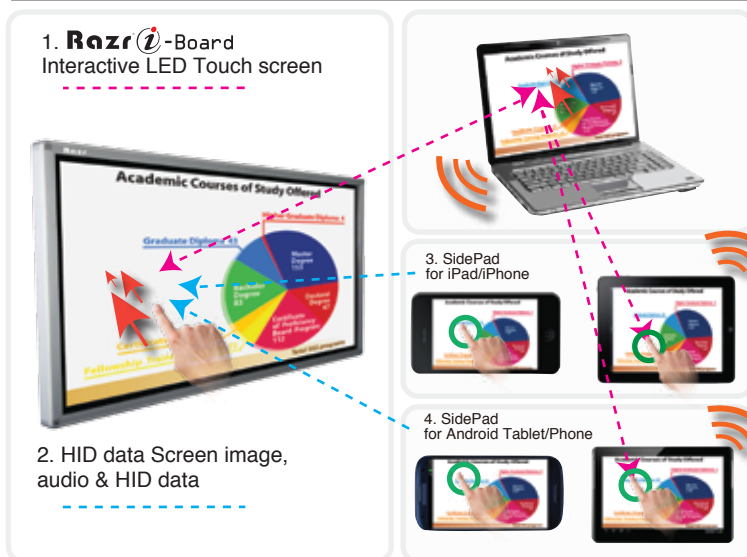

Wireless Interactive with the PC and Tablet (Optional)

ส่งภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบไร้สายมาที่ **Razr i-Board** และสามารถใช้ **Razr i-Board** เพื่อส่งงานแบบไร้สายกลับไปยัง PC หรือ ส่งภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปยัง อุปกรณ์ Tablet หรือ Smart Phone ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS หรือ Andriod ช่วยให้สามารถส่งงานผ่านอุปกรณ์พกพาได้



***All specifications are subjected to change without notice



CHINAVUT MARKETING CO., LTD.

63.65,67 Soi Rungruang , Ratchadapisek Rd., Samsaennok , Huay-Kwang Bangkok 10320
Tel : 0-2694-3000 , Email : info@chinavut.com , Website : www.chinavut.com

Available from :

